

KANTENSCHLEIFMASCHINEN

Schleifband oszillierend

Schleifkopf schwenkbar


Der Grundaufbau der Hans Schreiner Kantenschleife ist eine robuste Stahlkonstruktion, der Schleifkopf ist bis zu 90° schwenkbar, das Schleifband ist oszillierend, der Schleiftisch ist aus Maschinenguss und höhenverstellbar, mit Nut, inkl. Gehrungsanschlag versehen. Ein Rundungsschleiftisch aus Maschinenguss ist im Lieferumfang enthalten.



Rundungsschleiftisch



Gehrungsanschlag

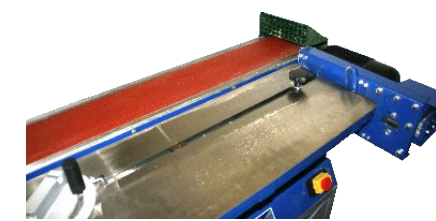

Schleifbandkipfung 90 Grad



Schleifbandkipfung 45 Grad

MM2315		
Stromspannung	V	400
Motorleistung S6	kW	3
Oszillation	ja/nein	ja
Rundungsschleiftisch	ja/nein	ja
Schleifbandlänge	mm	2510
Schleifbandbreite	mm	150
Bandgeschwindigkeit	m/sec	16
Bandspannung	Typ	Feder
Tischgröße	mm	840x300
Größe Rundungsschleiftisch	mm	295x250
Gehrungsanschlag	ja/nein	ja
Neigung des Aggregates	Grad	90
Unterbaukasten mit Türen	ja/nein	ja
Abmessungen	Länge mm	1440
	Breite mm	480
	Höhe mm	1200
Verpackungsmaße	Länge mm	1290/620
	Breite mm	730/470
	Höhe mm	520/620
Gewicht	kg	130
Notausschalter	ja/nein	ja

[www.holzprofi.com](http://www.holzprofi.com)

Holzprofi Pichlmann GmbH \* Watzing 2 \* A-4661 Roitham  
Tel.: +43 (0) 76135600 \* [pichlmann@holzprofi.com](mailto:pichlmann@holzprofi.com)

