

# BREITBANDSCHLEIFMASCHINEN


SPB910 - SPB1010 - SPB1100 - SPB1300

**TOP QUALITÄT - FÜR HÖCHSTE ANSPRÜCHE**

**ZUVERLÄSSIGKEIT DURCH GRUNDSOLIDE KONSTRUKTION  
VIELE MASCHINENTYPEN FÜR JEDE ANFORDERUNG**



Die Originalkonstruktion der Maschinen der Produktreihe BULLDOG 5 wurde für Kunden entwickelt, die bei allen Schleifmaschinen Einfachheit, Zuverlässigkeit und Qualität verlangen. Schleifen von Massiv, Furnieroberflächen und Lacke ist für diese Maschine eine einfache Angelegenheit. Die Maschine prägt sich durch ihre Robustheit, Zuverlässigkeit und Variabilität der Kombination der Schleifaggregate.

Universalschleifmaschine für Holz- und Furnierschleifen. 2 Druckwalzen mit Gummiüberzug und Schleifschuh, elektrische Tischhöhenverstellung, automatische Stern-Dreieck-Schaltung, Amperemeter, infrarotgesteuerte Schleifbandoszillierung, digitale Höhenanzeige, CE geprüft und lärmgedämmt.

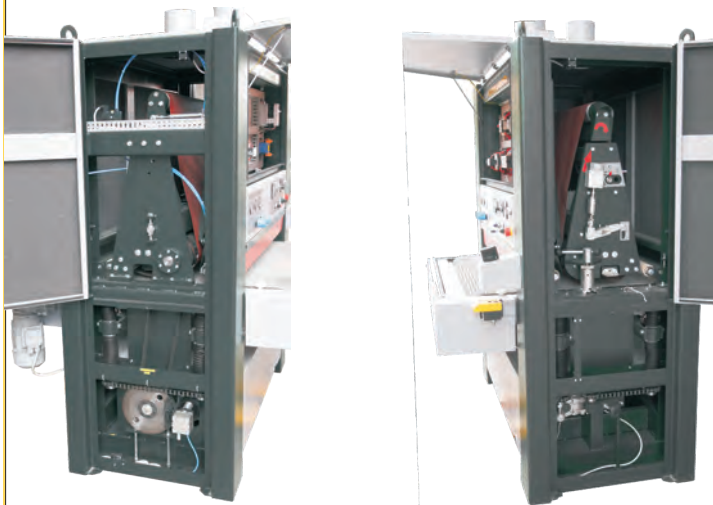

Die neuen Breitbandschleifmaschinen von **HOLZPROFI** sind erhältlich in verschiedensten Variationen. Egal ob für Vollholzschliff, spezielle Furniere oder Lackschleifen. Ob für den kleinen Tischler- oder den großen Industriebetrieb, **HOLZPROFI** hat immer die passende Maschine. Und das bei einem derart guten Preis / Leistungsverhältnis. Der europaweite Service und die solide, langlebige Konstruktion bei modernster Technik machen diese Maschinen noch produktiver.


feinstverarbeitete Technik für exaktes Ergebnis

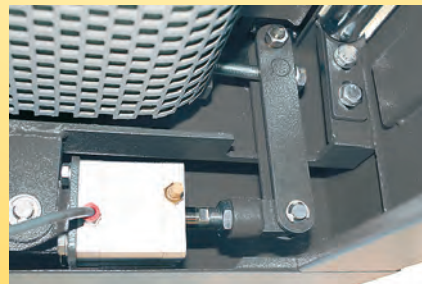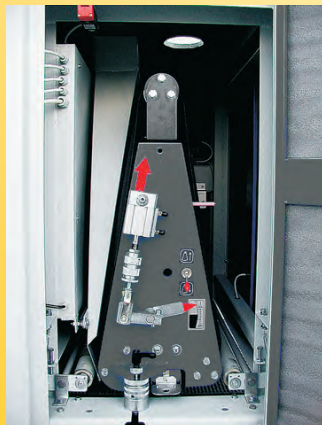

# BREITBANDSCHLEIFMASCHINEN

## Technische Daten.

Buldog 5		910 R/C	1010 R/C	1100 R/C	1300 R/C
Arbeitsbreite	mm	910	1010	1100	1300
Werstückhöhe	mm	3 - 160	3 - 160	3 - 160	3 - 160
Arbeitswalzedurchmesser	mm	160	160	160	160
Schleifbandbreite	mm	930	1030	1120	1320
Schleifbandlänge	mm	1900	1900	1900	1900
Geschwindigkeit des Schleifbandes	m/s	18	18	18	18
Geschwindigkeit des Vorschubbandes	m/min	4,5 / 9	4,5 / 9	4,5 / 9	4,5 / 9
Motorleistung des Schleifbandes	kW	11	11	11	11
Motorleistung des Vorschubbandes	kW	0,45/0,3	0,45/0,3	0,45/0,3	0,45/0,3
Motorleistung der Tischhebung	kW	0,18	0,18	0,18	0,18
Spannung / Frequenz	V/Hz	3/N/PE 400V/50Hz	3/N/PE 400V/50Hz	3/N/PE 400V/50Hz	3/N/PE 400V/50Hz
Druckluftverbrauch	l/min	20-50	20-50	20-50	20-50
Eingangbetriebsdruck	bar	5,5	5,5	5,5	5,5
Eingangbetriebsdruck für Bandabblasen	bar	8	8	8	8
Absaugdurchmesser	mm	150	150	150	180
Absaugleistung	m <sup>3</sup> /Std	3000-4800	3500-5000	4000-6000	5000-8000
Absaugluftgeschwindigkeit	m/s	20	20	20	20
Gewicht	kg	1150	1170	1350	1580

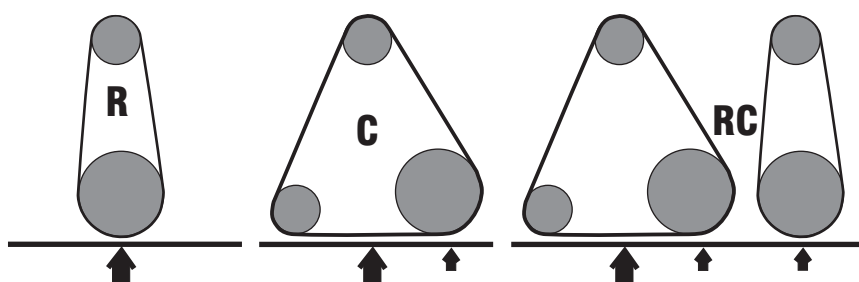

Breitbandschleifmaschine  
Breitbandschleifmaschine

Typ R: Kalibrieren mit Stahlwalze oder Gummiwalze (optional)

Typ C: Kalibrieren mit Stahlwalze oder Gummiwalze (optional)  
oder mit Schleifschuh!

Breitbandschleifmaschine

Typ RC: Vorschleifen mit Gummi- oder Stahlwalze, nachschleifen mit Schleifschuh!  
Schnelles Umschalten vom Kalibrieren auf Schleifschuh ist gewährleistet!

Die vielfältigen Auswahlmöglichkeiten stellen sicher, dass auch für Ihren Bedarf die "Richtige" dabei ist!

Ob Sie sich für Einbandschleifen oder Zweibandschleifen entscheiden, Zuverlässigkeit und gute Qualität sind durch HOLZPROFI garantiert!

**BITTE FRAGEN SIE BEI UNS AN - WIR STEHEN JEDERZEIT FÜR DETAILLIERTE AUSKÜNFTE ZUR VERFÜGUNG**