


ABRICHT- DICKENHOBELMASCHINEN

FS32N

FÜR GEWERBE UND INDUSTRIE

**GRAUGUSSSTISCHE MIT GESCHLIFFENER OBER-FLÄCHE
STABILER ABRICHTANSCHLAG VON 90° AUF 45° SCHWENKBAR
MESSERWELLENSCHUTZ. EINSTELLBARE DICKENTISCHWALZEN
DICKENTISCH MIT MITTIGER SÄULENFÜHRUNG UND ABSTÜTZUNG
BOHREINRICHTUNG FÜR BOHRER MIT LINKSLAUF ODER RECHTSLAUF.**

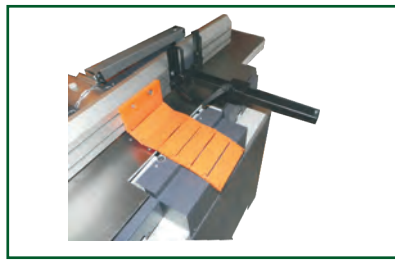

Technische Daten.

e-mail: pichlmann@holzprofi.com

Homepage: www.holzprofi.com

		7-FS32N	7-FS41N
ABRICHTE			
Stromspannung		400	400
Motorabgabeleistung S6	kW	4	3
Abrichtbreite	mm	320	410
Abrichttischlänge	mm	1500	1800
Messerwellendurchmesser	mm	100	100
Anzahl der Hobelmesser	Stk.	3	4
Streifenhobelmesser	ja/nein	ja	ja
Option Wendemesser	ja/nein	ja	ja
Max. Spanabnahme	mm	5	5
DICKENHOBEL			
Durchlaßhobellbreite	mm	310	400
Dickentischbreite	mm	316	406
Dickentischlänge	mm	700	700
Max. Hobeldurchlaß	mm	225	225
Max. Spanabnahme	mm	4	4
Vorschubgeschwindigkeit	m/min	8	8
Motorbremse	ja/nein	ja	ja
Graugußtische	ja/nein	ja	ja
Flüsterlippen	ja/nein	ja	ja
Zentraltischführung	ja/nein	ja	ja
Fahreinrichtung	ja/nein		
Länge	mm	1500	1800
Breite	mm	650	770
Höhe	mm	1050	1050
Verpackung Länge	mm	1830	2130
Verpackung Breite	mm	870	980
Verpackung Höhe	mm	1125	1125
Gewicht	kg	420	450
LANGLOCHBOARD			
Einhandbedienung	ja/nein	ja	ja
vollgelagert	ja/nein	ja	ja
Max. Bohrer Aufnahme	mm	16	16
Max. Zapfenlochlänge	mm	160	245
Tischlänge	mm	370	500
Tischbreite	mm	250	300
Gewicht kg	kg	85	95

