

LANGLOCHBOHRMASCHINEN

VDL01 * VDS 16 * VD20 * VD20T * VD26 * VD26T * VDL3D

KOMPLETTAUSSTATTUNG OHNE MEHRKOSTEN

**BOHRWERK AUS GRAUGUSS
EXAKTE VERSTELLMÖGLICHKEITEN
SOLIDE BAUWEISE
SPEZIELLE BOHRERAUFNAHME FÜR EXAKTES BOHREN**

VDL 3D



VD 16



VDL 01



VD20




VD26



3 Dimensionale Präzisionsverstellmöglichkeiten des Gußtisches bei VDL 3D

Dübeleinrichtung bei VDL 3D

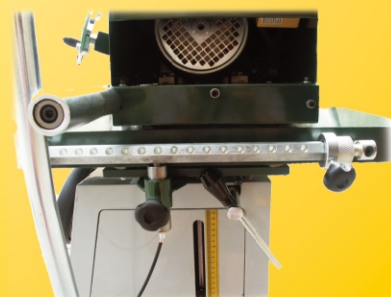

Technische Daten.

e-mail: pichlmann@holzprofi.com

Homepage: www.holzprofi.com

	VDL01	VD16	VD20	VD20T	VD26	VD26T	VDL3D	
Stromspannung	V	400	400	400	400	400	400	
Motorabgabeleistung	KW	1,5	1,1	1,5	1,5	2,2	2,2	
Motordrehzahl	U/min	2850	2880	2850	2850	2850	2850	
Geschwindigkeiten	U/min	2850	2880	2850	2850	2850	2850	
Art des Bohrfeeders	Backenfutter	Backenfutter	Backenfutter	Backenfutter	Backenfutter	Backenfutter	Backenfutter	
Max. Bohrtiefe	145	150	200	200	260	260	165	
Max. Bohrlochlänge	260	200	250	250	300	300	310	
Höhenverstellung	mm	115	150	170	170	230	140	
Tischgröße	mm	500x250	500x200	600x300	600x300	800x400	800x400	600x360
Tischneigung	nein	nein	nein	option	option	option	option	Standard
	x°	nein	nein	45°	45°	45°	45°	-45° + 45°
	y°	nein	nein	45°	45°	45°	45°	-45° + 45°
	z°	nein	nein	45°	45°	45°	45°	0-90°
Einhandbedienung	ja/nein	nein	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Zweihandbedienung	ja/nein	ja	nein	nein	nein	nein	nein	nein
Dübelbohrreirichtung	ja/nein	nein	option	option	option	option	option	ja
Dübelbohrabstand	mm		16-22-25-32	16-22-25-32	16-22-25-32	16-22-25-32	16-22-25-32	20/30/32
Abmessungen	Länge mm	780	850	850	850	1000	1000	1170
	Breite mm	570	550	650	650	1050	1050	780
	Höhe mm	1300	1230	1360	1360	1360	1360	1370
Verpackungsmaße	Länge mm	800	850	850	850	1000	1000	1200
	Breite mm	600	550	650	650	1050	1050	800
	Höhe mm	1450	1320	1450	1450	1450	1450	1550
Gewicht	kg	200	100	260	260	380	380	300
Notausschalter	ja/nein	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja

HOLZPROFI Pichlmann GmbH, Watzing 2, A-4661 Roitham, Tel.: +43(0)7613/5600, Fax: +43(0)7613/5600-14