


ABRICHT- DICKENHOBELMASCHINEN

MSP 315N * MSP 415N

AUSGEZEICHNETES PREIS- LEISTUNGSVERHÄLTNIS

**GROSSE HOBELWELLE WELLE FÜR SAUBERES HOBELBILD
MASSIVE TISCHKONSTRUKTION AUS MASCHINENGUSS
NACHSCHLEIFBARE HOBELMESSER
DICKENTISCH FIXIERBAR UND DOPPELT GEFÜHRT
INTEGRIERTE ABSAUGHAUBEN FÜR ABRICHT- UND DICKENHOBELN
AUTOMATISCHER VORSCHUB - AUCH WEGSCHALTBAR
SCHWENKBARER ABRICHTANSCHLAG MIT 45° SCHNELLFIXIERUNG
FLÜSTERLIPPEN * MOTORBREMSE**

MSP 315N

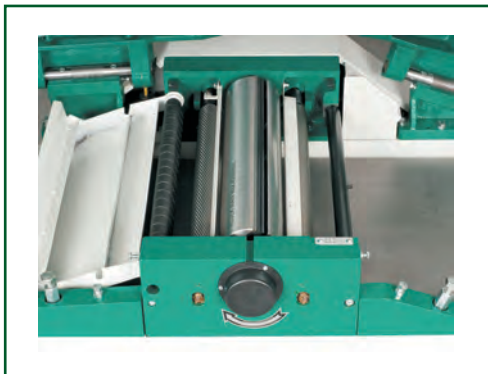

MSP 415N



Technische Daten.

e-mail: pichlmann@holzprofi.com

Homepage: www.holzprofi.com

		MSP315-N	MSP415-N
ABRICHTE			
Stromspannung		400	400
Motorabgabeleistung S1	kW	3	3
Abrichtbreite	mm	310	410
Abrichttischlänge	mm	1600	1800
Messerwellendurchmesser	mm	95	95
Anzahl der Hobelmesser	Stk.	3	3
Streifenhobelmesser	ja/nein	ja	ja
Option Wendemesser	ja/nein	ja	ja
Max. Spanabnahme	mm	4	4
DICKENHOBEL			
Durchlaßhobelbreite	mm	300	400
Dickentischbreite	mm	308	408
Dickentischlänge	mm	750	750
Max. Hobeldurchlaß	mm	230	230
Max. Spanabnahme	mm	5	5
Vorschubgeschwindigkeit	m/min	8	8
Motorbremse		ja	ja
Graugußtische		ja	ja
Flüsterlippen		ja	ja
Zentraltischführung		ja	ja
Fahreinrichtung		nein	nein
Länge	mm	1765	1965
Breite	mm	615	725
Höhe	mm	1060	1050
Verpackung Länge	mm	1600	1800
Verpackung Breite	mm	680	780
Verpackung Höhe	mm	1060	1050
Gewicht	kg	258	350
LANGLOCHBOARD			
Einhandbedienung	ja/nein	ja	ja
vollgelagert	ja/nein	ja	ja
Max. Bohrer Aufnahme	mm	16	16
Max. Zapfenlochlänge	mm	180	180
Tischlänge	mm	460	460
Tischbreite	mm	190	190
Gewicht kg	kg	37	37